

Placas de conexión TN6 con perforaciones según DIN 24340 formato A e ISO 4401 y CETOP-RP 121 H

RS 45052/02.11
Reemplaza a: 01.03

1/4


Máxima presión de servicio 350 bar
Tamaño nominal 6

Índice

Contenido	Página
Tipo G 341/01, G 341/60 (G1/4)	2
Tipo G 342/01, G 342/60 (G3/8)	2
Tipo G 502/01, G 502/60 (G1/2)	3

Tipo G 341/01, G341/60 (G1/4) (medidas nominales en mm)


Aclaración de posiciones, ver página 3.

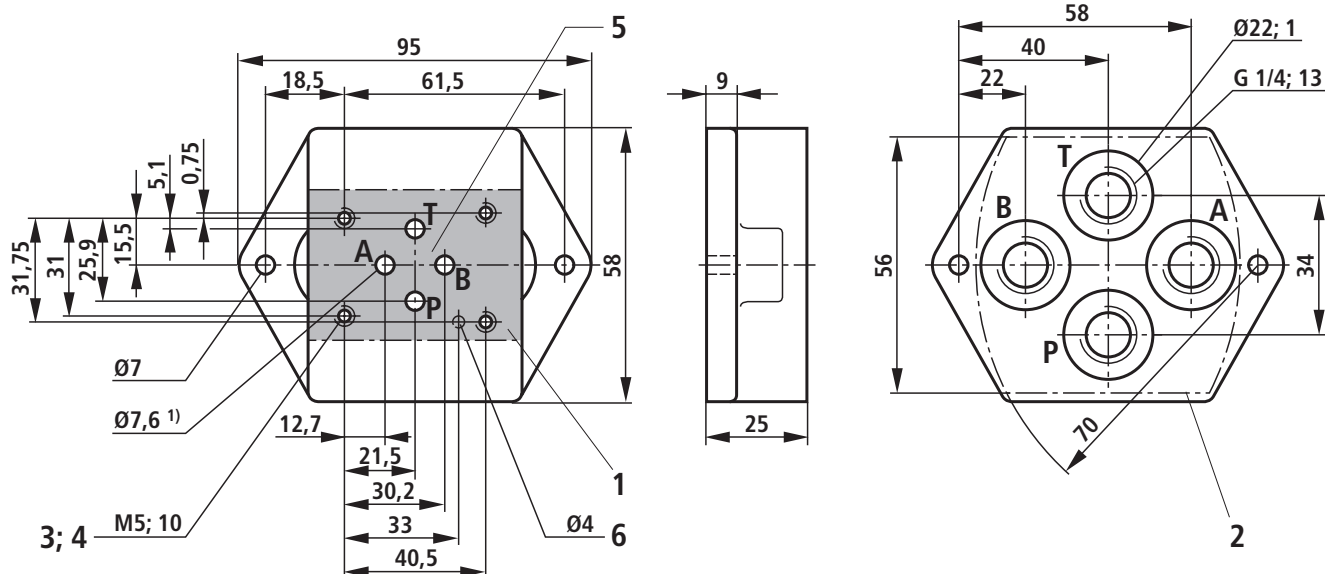


Tipo	Nro. de material	Masa en kg
G 341/01	R900424447	0,6

Tipo G 342/01, G342/60 (G3/8) (medidas nominales en mm)

Aclaración de posiciones, ver página 3.

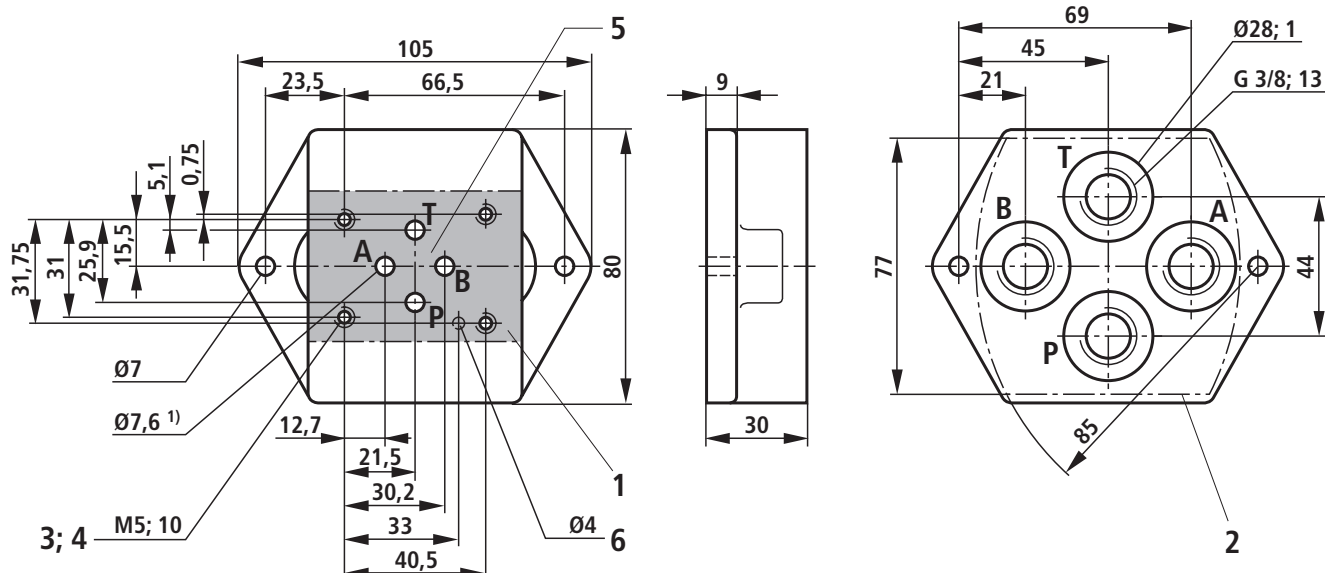

Tipo	Nro. de material	Masa en kg
G 342/01	R900424448	1,1

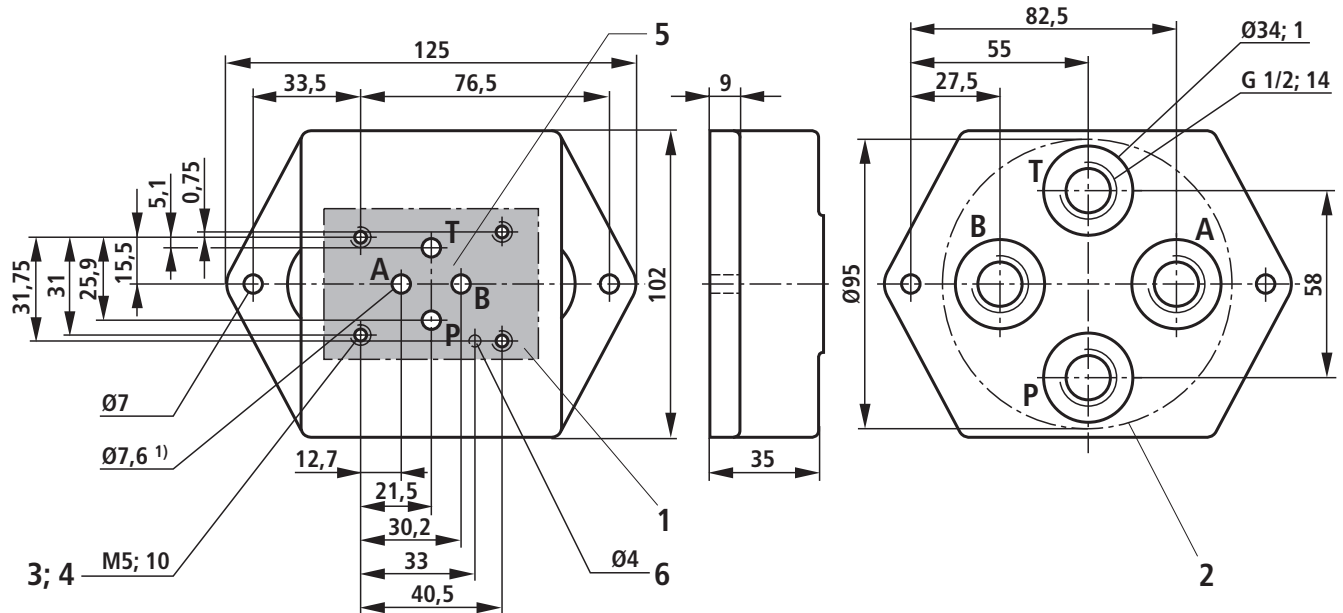Tipo G 502/01, G 502/60 (G1/2) (medidas nominales en mm)

- 1 Superficie de montaje de válvula
- 2 Perforación pasante en panel frontal
- 3 Agujeros de fijación de la válvula
- 4 Tornillos de fijación de la válvula
4 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M5 - 10.9
(pedido por separado)
- 5 **sin** agujero de fijación según DIN 24 340 formato A
(datos para el pedido: por ej. G 341/01)
- 6 **con** agujero de fijación según ISO 4401 y CETOP-RP 121 H
(datos para el pedido: por ej. G 341/60)

Observación para los tornillos de fijación de la válvula:

El largo y torque de apriete de los tornillos de fijación de la válvula dependen del tipo de válvula y de las posibles placas intermedias previstas.

¹⁾ Medida máxima

Notas
